

НОВИНКА

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ССВ 35-4100-К-850-Д90



Надежный
металлический
корпус



Рассеиватель
не поменяет
цвет со временем

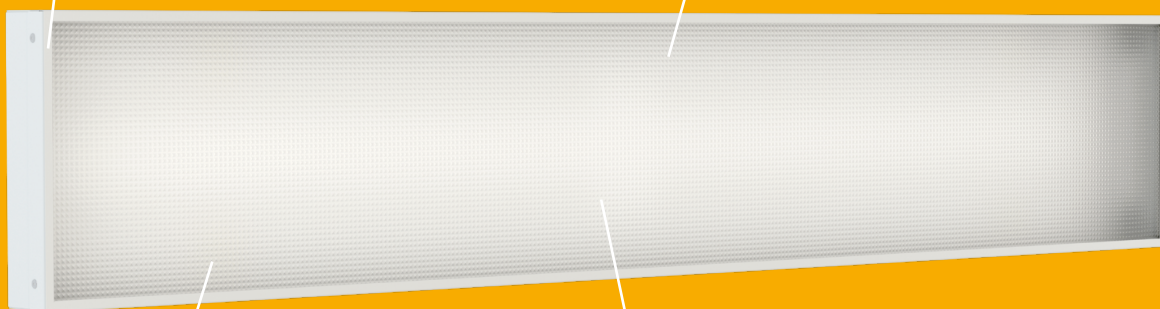

Накладной монтаж



Прочный призматический
полистирол с высоким
коэффициентом
светопропускания

COS ϕ
0,96

REFOND
LED

CRI
>80

IP 20

117
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Предназначен для освещения офисных и различных общественных помещений, коридоров, холлов.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ССВ 35-4100-К-850-Д90

КОРПУС

Оцинкованный металл с полимерным покрытием.

ОПТИКА


Призматический полистирол.
Обладает высоким коэффициентом светопропускания, прочностью.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды REFOND.
Ресурс работы не менее 100 000 часов.


КРЕПЛЕНИЕ

Накладной монтаж.

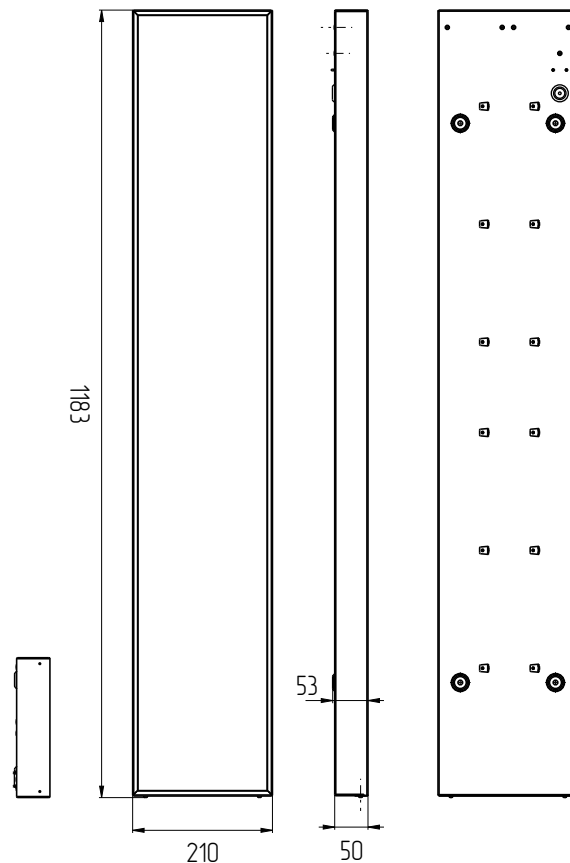

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	35 Вт
Световой поток светильника	4100 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная
Цветовая температура	4700-5300 К
Степень защиты корпуса	IP20
Температура эксплуатации	-10 ÷ +40 °С
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1
Габариты	1180x240x50 мм
Вес	2,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

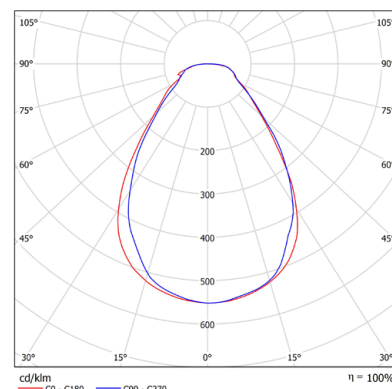

ФЕРЕКС
светодиодные решения

PROMLAMP.RU
ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
ФЕРЕКС