

# НОВИНКА

## СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

### WHEEL 101-150-750-C120




По завершении 5 летней гарантии можно самостоятельно провести замену драйвера



60 светильников на одном поддоне. Возможность штабелировать в высоту на 2,88 м и заполнить до потолка большинство грузовых прицепов



Литой облегченный корпус из сплава алюминия

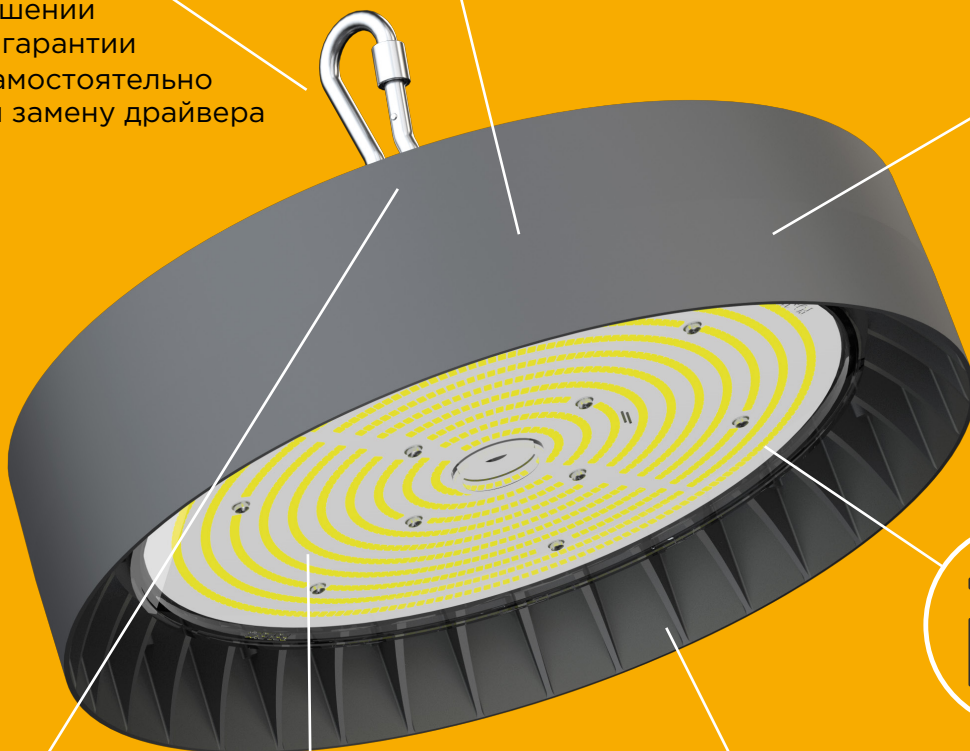

В наличии на складе достаточно для освещения 10 000 кв.м. пространства



Метизы и крепежные элементы из нержавеющей стали



Гермоввод препятствует попаданию пыли и влаги внутрь светильника



Клапан выравнивания давления предотвращает образование конденсата внутри светильника

<b>COS <math>\phi</math></b> 0,96	<b>REFOND</b> LED	<b>IP 65</b>	<b>170</b> Лм/Вт	<b>CRI</b> >70	<b>5</b> лет гарантии
--------------------------------------	----------------------	--------------	---------------------	-------------------	-----------------------------

Предназначен для освещения промышленных, складских, торговых и спортивных объектов.

# ФЕРЕКС

# НОВИНКА

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

# WHEEL 101-150-750-C120

## КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием. Улучшенная теплоотдача за счёт внешнего контура.

## МАТЕРИАЛ РАССЕЙВАТЕЛЯ

Светотехнический ПК.

## ИСТОЧНИК СВЕТА




Высокоэффективные светодиоды REFOND. Ресурс работы: 100 000 часов.

## КРЕПЛЕНИЕ

Подвесное на рым-болт.  
Рекомендованная высота подвеса: 12-14 м.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	150 Вт
Световой поток светильника	25 500 Лм
Кривая силы света	C120-косинусная 120°
Степень защиты корпуса	IP65
Температура эксплуатации	от -40 до +50°C
Вид климатического исполнения	У1
Габариты (для подвешеного исполнения)	Ø350x140 мм
Вес	4 кг
Гарантийный срок	5 лет

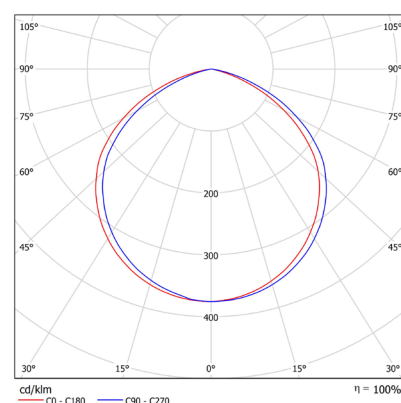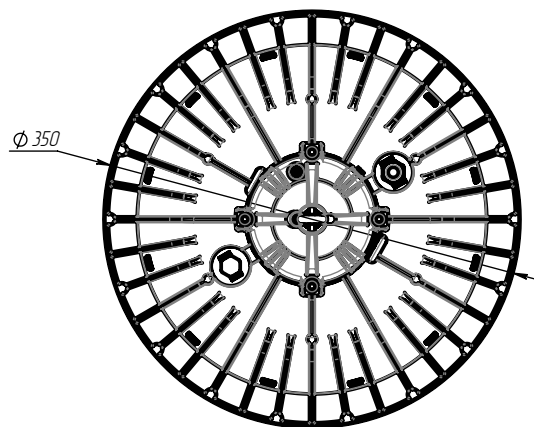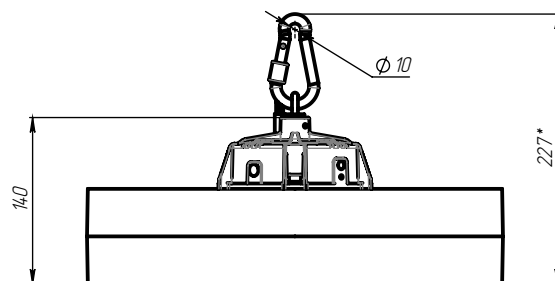

# ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

# ПРОМЛАМП

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

# ФЕРЕКС